



Burmistrz Miasta Hrubieszowa

22-500 Hrubieszów, ul. mjr H. Dobrzańskiego „HUBALA” 1
tel/fax 084 696 23 80. 084 696 25 04 e-mail: burmistrz@hrubieszow.pl

Hrubieszów 29.08.2019 r.

WIR.ZP.271.11.2019

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie**”

Zamawiający - Gmina Miejska Hrubieszów – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn zm.) informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i udziela odpowiedzi.

PYTANIE NR 1

Na rysunkach architektury widoczna jest zieleń. Nigdzie w dokumentacji nie ma informacji, że należy uwzględnić ją w ofercie. Prosimy o potwierdzenie, że zieleń na terenie pływalni jest poza zakresem

Odpowiedź

W projekcie wykonawczym zagospodarowania terenu z elementami małej architektury w pkt. 5.2 Zieleń znajduje się informacja dot. zieleni. Należy uwzględnić w ofercie koszt elementów wskazanych w pkt. 5.2.

PYTANIE NR 2

Prosimy o przekazanie projektu wnętrza ze szczegółowym opisem wyposażenia objętego zamówieniem. W stanie obecnym jedyną informacją na temat rodzaju i ilości wyposażenia jest przedmiar robót, który jak sam Zamawiający wskazał jest tylko dokumentem pomocniczym. Uniemożliwia to przygotowanie wyceny w tym zakresie.

Odpowiedź

Dokumentacja nie zawiera projektu wnętrza. Jednakże wyceniając ofertę wykonawca uwzględnia koszt dostawy wyposażenia wszystkich elementów zawartych w architektonicznym projekcie budowlanym, wykonawczym, załączniku nr 4 do umowy oraz w przedmiarach. W zakres zamówienia nie wchodzi wyposażenie baru (stoliki, krzesła, witryny chłodnicze, meble) które w założeniu będzie wyposażał dzierżawca.

PYTANIE NR 3

Na rysunku architektury A.PW.07 w osi 11-12 narysowana jest zjeżdżalnia. Nigdzie w dokumentacji nie mam jej specyfikacji, nie występuje także w przedmiarach. Prosimy o potwierdzenie, że mała zjeżdżalnia jest poza zakresem przetargu. Jeśli jednak jest, prosimy o podanie jej specyfikacji.

Odpowiedź

Mała zjeżdżalnia jest w zakresie przetargu. Projektu warsztatowego zjeżdżalni nie ma w dokumentacji, gdyż jest to typowe urządzenie do dostawy. W załączeniu poglądowe, przykładowe karty techniczne małych zjeżdżalni.

PYTANIE NR 4

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie urządzenia podlegające synchronizacji z układem BMS zostały zamieszczone na Schemacie Blokowym nr rys. BMS.PW-05.

Odpowiedź

Tak, schemat jest kompletny.

PYTANIE NR 5

Czy projekt sieci kanalizacji deszczowej nie przewiduje podziału na kanalizację deszczową "czystą" (odprowadzenie wód opadowych z dachu) oraz na kanalizację "brudną" (odwodnienie parkingu)?

Odpowiedź

Są trzy układy:

- kanalizacja deszczowa podciśnieniowa
- przebudowa istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej
- układ kanalizacji deszczowej – odwodnienie parkingu

PYTANIE NR 6

Czy projekt zewnętrznej kanalizacji deszczowej nie przewiduje montażu separatora na zewnętrznej kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska Dz168 z 2004, paragraf 19 punkt 1, separator jest wymagany, jeżeli powierzchnia parkingu przekracza powierzchnię 0,1ha

PYTANIE NR 7

Na projekcie sieci zewnętrznych występuje kanalizacja deszczowa przeznaczona do demontażu (odcinek sieci wraz ze studniami) proszę o udostępnienie inwentaryzacji terenu dla wspomnianego odcinka lub podanie głębokości studni przeznaczonych do likwidacji.

Odpowiedź

Nie posiadamy inwentaryzacji istniejącego uzbrojenia, po za tą która jest na mapie dla celów projektowych. Według mapy na istniejącym układzie kanalizacji deszczowej są dwie studzienki do demontażu: 118,98 / 187,53; 188,78 / 186,42

PYTANIE NR 8

Na udostępnionym projekcie rys. IS-00 została zaprojektowana studnia kanalizacyjna na wodociągu o oznaczeniu w150 (studnia na przyłączy kanalizacji sanitarnej od strony ślepej drogi dojazdowej do posesji). Proszę o informację czy wodociąg w150 jest obecnie użytkowany, jeśli tak to proszę o informację na jakiej głębokości się znajduje oraz jaka odległość występuje między istniejącym wodociągiem a zewnętrzną krawędzią kręgow projektowanej studni (miejsce zaznaczone na rysunku poniżej).



Odpowiedź

Według uzyskanych informacji odcinek układu wody zimnej przeznaczony do demontażu jest nieczynny. Nie posiadamy żadnych informacji, na jakiej rzędnej posadowiony jest odcinek przewidziany do demontażu.

PYTANIE NR 9

Proszę o podanie klasy obciążenia odwodnienia liniowego oraz szerokość rusztu przy wejściu do budynku.

Odpowiedź

Według rysunku IS-06 (projekt zagospodarowania terenu) dobrano odwodnienie liniowe (NP. TYPU RECYFIX PLUS 150 L=1,70m + STUDZIENKA Z RUSZTEM - HAURATON). Klasa rusztu B125 lub równoważne.

PYTANIE NR 10

Proszę o udostępnienie inwentaryzacji uzbrojenia terenu w miejscach planowanych przecisków.

Odpowiedź

Posiadamy tylko mapę dla celów projektowych, dlatego w projekcie przyłączy zwrócono uwagę, aby w miejscach gdzie prowadzone jest istniejące uzbrojenie ulicy przed wykonaniem przycisku należy wykonać wykopy punktowe w celu ustalenia rzędnej posadowienia tych sieci

PYTANIE NR 11

Zamieszczony pomocniczy przedmiar Technologii Basenowej nie posiada podstaw KNR proszę o potwierdzenie, że zakres Technologii Basenowej będzie podlegał przedstawieniu tylko kosztorysów uproszczonych jako załącznik do umowy, w przeciwnym wypadku proszę o udostępnienie ślepych kosztorysów Technologii Basenowej w formacie .ath.

Odpowiedź

Ślepy kosztorys w formacie .pdf w załączeniu. Zamawiający nie posiada wersji .ath

PYTANIE NR 12

Proszę o podanie informacji co ma obejmować kwota, którą należy wpisać w „ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY” pozycja 3.8 „Komora transformatorowa z wyposażeniem (Cena obejmuje wartość urządzenia) jeżeli ten zakres jest wyłączony z dostępnego opracowania projektowego oraz nie ma tej pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź

Wykonawca nie wycenia tej pozycji. W załączeniu Aktualny Załącznik nr 4 do umowy „ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY”

PYTANIE NR 13

Proszę o wskazanie przebiegu trasy kabla zasilającego YAKY 4x240mm² do obliczenia kwoty w pozycji 1.4 „Przyłącze elektryczne podziemne kablowe wykonane kablem YAKY 4x240mm² w tabeli „ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY”.

Odpowiedź

Wykonawca nie wycenia tej pozycji. W załączeniu Aktualny Załącznik nr 4 do umowy „ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY”

PYTANIE NR 14

Zgodnie z udostępnioną tabelą równoważności dotyczących wodomierza firmy Aqualia, minimalne parametry równoważności należy odczytać zgodnie z: „Według wytycznych PGKiM – Hrubieszów”. Prosimy o udostępnienie tych wytycznych.

Odpowiedź

Należy zastosować wodomierz o parametrach równoważnych nie gorszych niż firmy Aqualia i jednocześnie zgodnych z zapisem pkt. 3 warunków nr 10/01/2018 Przyłączenia posesji do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wydanych przez PGKiM Hrubieszów. Typ wodomierza należy ustalić na etapie realizacji prac budowlanych. Skan warunków został udostępniony w związku z pytaniami w dniu 26.08.2019.

PYTANIE NR 15


Prosimy o udostępnienie opisu do projektu wykonawczego dla instalacji BMS.

Odpowiedź

Opis do projektu wykonawczego BMS została załączony jako „Dodatkowy załącznik nr1 do SIWZ Opis do Projektu Wykonawczego BMS”

PYTANIE NR 16

Podana na poniższym rysunku (nr rys. I.S-13) pompa różni się parametrami od tej w kotłowni. W celu poprawnej wyceny prosimy o jednoznaczne wskazanie prawidłowej, parametrów pompy jaką należy wycenić.

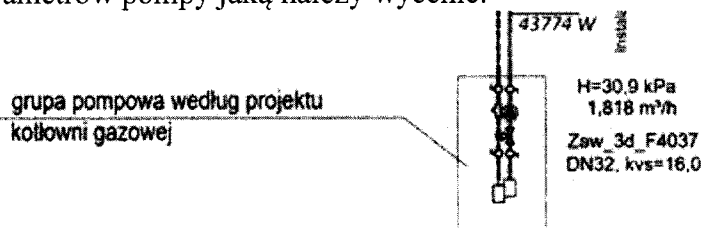

Odpowiedź

Prawidłowe parametry pompy, które należy przyjąć do wyceny znajdują się w projekcie kotłowni. Na rysunku nie podano parametrów pompy, lecz instalacji.

PYTANIE NR 17

Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana izolacja w pomieszczeniu kotłowni. W opisie technicznego jest to poliuretan, natomiast w specyfikacji technicznej jest to wełna mineralna oraz polietylen.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem PW - otulina z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym lub materiał równoważny.

PYTANIE NR 18

Prosimy o jednoznaczne podanie, z jakiego materiału ma być wykonana instalacja wodociągowa c.w.u. w kotłowni, ponieważ w SIWZ podany są rury z stalowych ocynkowanych, natomiast w przedmiarach występują rury zgrzewane z PP.

Odpowiedź

Zgodnie z opisem PW - rury zgrzewane.

PYTANIE NR 19


Prosimy o informację jaki materiał należy zastosować na kanalizacji technologicznej podposadzkowej w pom. 0/24, od wpustów do studzienki schładzającej i głównego ciągu kanalizacji techn. (pkt.2): na rysunkach jest kamionka, w opisie rury PP zgrzewane (?), w przedmiarach HDPE, w przedmiarach pojawia się też żeliwo.

Odpowiedź

Odcinek od wpustu do studzienki schładzającej oraz odcinek od studzienki schładzającej do punktu 2, należy wykonać z rur kamionkowych, kanalizacyjnych, kielichowych (według rysunku IS-01, IS-09) Dopuszcza się też rury żeliwne, kanalizacyjne, kielichowe.

PYTANIE NR 20

Prosimy o informację co oznacza cienka czarna linia przerywana ?

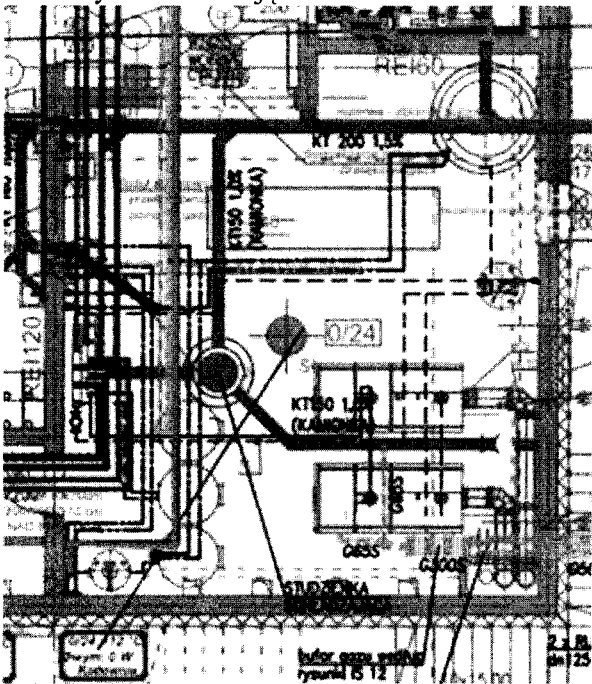

Odpowiedź

Są to przewody kotłowni gazowej wg PW.

PYTANIE NR 21

Prosimy o potwierdzenie, czy wewnętrzna stacja transformatorowa jest w zakresie oferty. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź

Wewnętrzna stacja transformatorowa jest poza zakresem. Wykonawca nie wycenia tej pozycji. W załączeniu Aktualny Załącznik nr 4 do umowy „ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY”

PYTANIE NR 22

Prosimy o udostępnienie dokumentacji w wersji .dwg.

Odpowiedź

Zamawiający udostępnił rysunki dla wszystkich branż w Dodatkowym Załączniku nr 1 do SIWZ- wersja .dwg w dniu 26.08.2019 r. w związku z odpowiedziami na pytania.

PYTANIE NR 23

Prosimy o udostępnienie skanu pozwolenia na budowę.

Odpowiedź

Decyzja pozwolenia na budowę nr 53/2018 oraz Decyzja zmieniająca pozwolenie na budowę nr 53/2018.1 zostały udostępnione w dniu 26.08.2019 r. w związku z odpowiedziami na pytania.

PYTANIE NR 24

Prosimy o uzupełnienie kolorystyki blachy, oraz orywnowania.

Odpowiedź

Kolory podano w tabelach na rysunkach elewacji. Obróbki i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej malowanej w kolorze podanym na rysunkach A.PW-02, A.PW-03

PYTANIE NR 25

Prosimy o informację czy podnośnik na klatce schodowej również wchodzi w zakres oferty czy należy wycenić tylko ten basenowy? Jeśli tak to proszę o podanie wymaganych parametrów podnośnika na klatce schodowej.

Odpowiedź

Na klatce schodowej nie projektowano żadnego podnośnika.

PYTANIE NR 26

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wykończenia posadzki podbasenia. W zestawieniu pomieszczeń jest „posadzka cementowa”. Natomiast w przekroju warstw (IA) – „impregnat epoksydowy”. Proszę o informacje co należy przyjąć do oferty oraz o podanie parametrów wykończenia.

Odpowiedź

Do oferty należy przyjąć posadzkę cementową o powierzchni uszlachetnionej impregnatem epoksydowym.

PYTANIE NR 27

Prosimy o weryfikację i wyjaśnienie sposobu montażu sufitu hali basenowej oraz rodzaju podkonstrukcji sufitu.

Odpowiedź

Pomiędzy płatwiami należy zamocować ruszt drewniany z profili o przekroju minimum 4x6 cm według rysunku sufitów podwieszonych lub wytycznych dostawcy, jeśli postawi inne wymagania. Ruszt mocowany do płatwi łącznikami w klasie korozyjności C4. Wzdłuż płatwi i wiązarów [obwodowo] szczelina wentylacyjna o szerokości 4 – 6 cm. Panele akustyczne o wymiarach 120 x 60 cm mocowane do rusztu mechanicznie.

PYTANIE NR 28

Według opisu sufit w saunarium poza sauną fińską (tj. sauna parowa, natryski, basen do schładzania, wycoczynalnia) ma zostać wykonany z podkładu z płyt XPS i mozaiki. Proszę o potwierdzenie i informację czy to jedyne powierzchnie, które mają zostać wyłożone mozaiką. Jeśli nie, to proszę o informację gdzie jeszcze ma zostać położona.

Odpowiedź

Mozaiką należy wyłożyć także słupy w hali basenowej do wysokości okładzin na ścianach, czyli nadproża okien.

PYTANIE NR 29

Wykonawca zwraca uwagę, że na warstwach dachu budynku nad częścią basenową nie powinno być wełny mineralnej. Prosimy o zmianę technologii pokrycia.

Odpowiedź

Dach należy wykonać zgodnie z projektem.

PYTANIE NR 30

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej okładziny klinkierowej (system ArtBrick). Jest uwzględnione jedynie ocieplenie oraz kształtki narożnikowe. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź

Jest to system i powierzchnia okładziny jest tożsama z powierzchnią ocieplenia.

PYTANIE NR 31

Prosimy o podanie profilu wysokościowego ściany oporowej. Czy ta ściana ma być wykonana w całości z elementów jak na rysunku MA.PW-05?

Odpowiedź

Tak. Są to gotowe prefabrykaty przeznaczone specjalnie do budowy murów oporowych.

PYTANIE NR 32

Prosimy o potwierdzenie iż przyłączy gazu wraz z punktem redukcyjno-pomiarowym nie jest objęty zakresem przetargu i nie należy uwzględniać w wycenie. Jeśli jest inaczej prosimy o uzupełnienie dokumentacji o ten zakres.

Odpowiedź

Dokumentacja nie zawiera projektu przyłącza gazowego i zakres ten nie jest objęty zamówieniem. Zgodnie z warunkami wydanymi przez Polską Spółkę Gazownictwa, projekt jest po stronie dystrybutora gazu.

PYTANIE NR 33

Prosimy o potwierdzenie iż nie należy montować klap p.poż w pomieszczeniu podbasenia przy przejściu kanału wentylacyjnego w ścianie do pomieszczeń 0/16 i 0/17 i 0/29 a następnie w stropach przy podejściach do szczelin nawiewnych?

Odpowiedź

Nie należy wykonywać przejść p.poż. Zostało to opisane w opisie ochrony przeciwpożarowej.

PYTANIE NR 34

Prosimy i informację czy na instalacji technologii basenowej, należy uwzględniać w ofercie przejścia p.poż w ścianie pionowej, która otacza niecki basenowe i która to oddziela strefę podbasenia od hali basenu?

Odpowiedź

Nie należy wykonywać przejść p.poż. Zostało to opisane w opisie ochrony przeciwpożarowej.

PYTANIE NR 35

Wykonawca zwraca uwagę, że profile, okucia oraz wszystkie elementy wyposażenia stolarki i ślusarki w pomieszczeniach basenowych powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. W projekcie nie jest to jasno zaznaczone. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź

Wszystkie elementy stolarki powinny być w klasie C4. Mogą nie być wykonane ze stali nierdzewnej, ale warunek muszą spełniać.

PYTANIE NR 36

Prosimy o udostępnienie kompletnego projektu budowlanego.

Odpowiedź

W ramach udzielanych odpowiedzi Zamawiający udostępnił na stronie BIP brakujące elementy projektu budowlanego.

PYTANIE NR 37

Prosimy o informację co wchodzi w skład „kuchennego ciągu roboczego”.

Odpowiedź

Zgodnie z założeniami w obiekcie nie będzie gastronomii w postaci baru, tylko bufet z napojami i pakowanymi produktami suchymi. W związku z powyższym, nie projektowano technologii kuchennej.

PYTANIE NR 38

Prosimy o informację czy „meble zaplecza baru” wchodzi w zakres oferty, jeśli tak to prosimy o informację co wchodzi w skład „mebli zaplecza baru”.

Odpowiedź

Założono, że wyposażenie baru (stoły, krzesła, lada, witryna chłodnicza, meble) nie wchodzi w zakres zamówienia. Wyposaży je dzierżawca.

PYTANIE NR 39

Prosimy o informację czy automaty wendingowe wchodzą w zakres oferty?

Odpowiedź

Zadaniem wykonawcy jest wykonanie zasilania i ewentualnych innych ujętych w projekcie podłączeń [podejść instalacyjnych] do automatów. Same automaty nie wchodzą w zakres oferty. Wstawi je podmiot zewnętrzny – dzierżawca lub operator.

PYTANIE NR 40

Uprzejmie zwracamy uwagę, że instalacje elektryczne zostały zaprojektowane na przewodach nie spełniających wymagań dyrektywy unijnej CPR, dotyczącej reakcji na ogień przewodów będących wedle nowych przepisów wyrobem budowlanym. Prosimy zatem o potwierdzenie czy wycenę należy przedstawić w oparciu o przewody projektowe, a Inwestor rozliczy różnicę jako roboty zamienne, czy też należy dokonać wyceny w oparciu o przewody spełniające obowiązujące przepisy?

Odpowiedź

Należy dokonać wyceny w oparciu o obowiązujące przepisy.

PYTANIE NR 41

Zamawiający zgodnie z rozdziałem 15 SIWZ wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% wartości brutto zamówienia. Wysokość zabezpieczenia w wymaganej kwocie jest nie adekwatna do przedmiotu zamówienia i bez potrzeby powoduje zwiększenie kosztów jego realizacji. Ponadto uzyskanie zabezpieczenia we wskazanej

wysokości (w formie pieniężnej lub zabezpieczenia w innej formie dopuszczonej przez SIWZ) może ograniczyć w sposób nieuzasadniony ilość potencjalnych oferentów.

Prawidłowe określenie warunków i wymogów w ogłoszeniu o zamówieniu wymaga zachowania niezbędnej równowagi między interesem zamawiającego polegającym na gwarancji należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, który wyraża się w ich usprawiedliwionym oczekiwaniu, że wobec nadmiernych wymagań, nie zostaną oni wykluczeni z postępowania albo wręcz zniechęceni do udziału w nim, a tym samym, że nie zostaną pozbawieni prawa równej szansy ubiegania się o dostęp do zamówienia finansowanego ze środków publicznych.

Natomiast Krajowa Izba Odwoławcza w swoich orzeczeniach podkreśla, że ukształtowanie wymogów na poziomie mogącym skutkować ograniczeniem liczby wykonawców dopuszczonych do postępowania należy uznać za dopuszczalne w takim zakresie, w jakim usprawiedliwione jest dbałością o jakość i rzetelność wykonania przedmiotu zamówienia. (...) Konieczne jest zachowanie równowagi pomiędzy interesem zamawiającego w uzyskaniu rękojmi należytego wykonania zamówienia a interesem wykonawców, którzy poprzez sformułowanie nadmiernych wymagań mogą zostać wyeliminowani z postępowania. Nieproporcjonalność warunku zachodzi w sytuacji, gdy równowaga ta zostanie zachwiana, powodując uniemożliwienie ubiegania się o zamówienie wykonawcom dającym rękojmie jego prawidłowej realizacji (KIO 1081/17, 1084/17, 1091/17, KIO 1030/17).

Proporcjonalność warunku należy rozumieć jako opisanie warunku na takim poziomie, który z jednej strony jest uzasadniony dążeniem zamawiającego do uzyskania najwyższej jakości i rzetelności w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a z drugiej nie ogranicza dostępu do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcom zdolnym do jego realizacji.

W związku z powyższym zwracamy się o zmianę zapisów w zakresie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do wysokości 3% ceny brutto oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisu dotyczącego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

PYTANIE NR 42

Zmawiający zgodnie z § 11 ust. 1 wzoru umowy wymaga ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 15 000 000,00 zł. Zwracamy się o potwierdzenie, że zgodnie z zasadami zawierania tego typu ubezpieczeń wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość brutto złożonej oferty. Ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) chroni na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych, które kończy protokół odbioru końcowego. Żądanie wydłużania okresu ubezpieczenia o kolejne 30 dni jedynie powoduje wzrost kosztów oferty. Zwracamy się o usunięcie wymogu obowiązywania ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR) przez okres 30 dni po planowanym terminie zakończenia.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że bez względu na cenę oferty, wymagana wartość ubezpieczenia wszystkich ryzyk wynosi 15 000 000,00 zł. Zamawiający nie zmienia zapisów w § 11 ust. 1 wzoru umowy.

PYTANIE NR 43

Zwracamy się o udostępnienie przedmiarów w wersji „edytowalnej”.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji „edytowalnej”.

PYTANIE NR 44

Zwracamy się o udostępnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Odpowiedź

Opinia geotechniczna została udostępniona jako „Dodatkowy Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja geotechniczna” w dniu 26.08.2019 r.

PYTANIE NR 45

Zgodnie z SIWZ: „Ustala się następujące maksymalne wartości robót do wykonania w poszczególnych latach realizacji w roku 2019 – 800.00,00 zł” . Kwota 80 tys. zł na rok 2019 jest wartością zdecydowanie za małą w stosunku do przewidywanego zakresu prac. Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowa kwota na rok 2019 to 800 000,00 zł ?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i prawidłowa kwota na rok 2019 to 800 000,00 zł

PYTANIE NR 46

Z uwagi na otrzymaną w dniu dzisiejszym 26.08.2019 dokumentację oraz inne materiały i załączniki będące odpowiedzią na część zadawanych pytań, Wykonawca prosi o przedłużenie terminu zadawania pytań.

Odpowiedź

Zamawiający nie przedłuża terminu na zadawanie pytań. Mimo to, jeżeli wpłyną pytania, które będą istotne z punktu widzenia przygotowania oferty, to Zamawiający udzieli odpowiedzi.

PYTANIE NR 47

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że koszt związany z odbiorem kotłowni przez UDT-u ponosi Zamawiający.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wszelkie koszty związane z odbiorem obiektu ponosi Wykonawca.

Wprowadza się Aktualne Obowiązujące Załączniki do SIWZ

- 1. Dodatkowy załącznik nr 1 do SIWZ Przykładowe karty techniczne zjeżdźalni.**
- 2. Ślepy kosztorys w formacie .pdf Technologii basenowej.**
- 3. Aktualny Załącznik nr 4 do umowy ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW BUDOWY.**
- 4. Dodatkowy załącznik nr 1 do SIWZ Opis do Projektu Wykonawczego BMS.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmiany

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany do SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu, a w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

BURMISTRZ MIASTA

Marta Majewska